

INLEGRAM

Overzicht van de inleggramen:

Vlak niet verstelbaar inlegraam:

Inlegraam met individuele centrale zone versterking
afmeting 100 cm x 200 cm,
andere maten op aanvraag
Artikelnummer: 99.030.2



Handmatig verstelbaar inlegraam:

Inlegraam met meerdere handmatig verstelbare hoofd-en voeteneinde element,
afmeting 100 cm x 200 cm,
andere maten op aanvraag
Artikelnummer: 99.030



Verstelbaar inlegraam:

5-voudig verstelbare hardheid mate van regulering
elektrisch verstelbaar in de nek, hoofd-en voeteneinde,
afmeting 100 cm x 200 cm,
andere maten op aanvraag
Artikelnummer: 99.200



Vaste bedbodem:

Ligvlak van multiplex (geen lattenraam).



Versterking van het inlegraam:

Uitvoering 1:

Houten plaat wordt op de lamellen van het inlegraam gemonteerd.



Uitvoering 2:

Metalen plaat wordt onder het inlegraam gemonteerd zodat het ligcomfort gewaarborgd blijft.



Matrassen:

Koudschuim:

Bouw:
Materiaal: PU schuim.

Sterkte:
Dichtheid (35 kg/m³)

Referentie stof:
Blauwe elastische afdekking in katoen
(Bij 60 ° C wasbaar)
optioneel ook in brandvertragende uitvoering.

Totale hoogte van de matras: 12 cm



Binnen vering:

Bouw:
Robuuste Bonell-veer interieur met flexibele kern van veren kap en all-round schuimvulling.
Versterkte randen

Functie:
Standaard matras.
Geschikt voor handmatig verstelbaar frame.

Sterkte:
Verkrijgbaar in medium en stevig.

Referentie:
Drell-bestendig, doorgestikt met ademlucht-vezel, werkje met Border.
1 middelgrote draaiknop (niet voor speciale maten).

Referentie stof:
62% polyester, 38% polypropyleen

Totale hoogte van de matras: 17 cm




Incontinentie hoes:

Stof: 100% polyester Coating: 100% polyurethaan
soepele, huidvriendelijke, anti-allergisch, bacteriën-proof,
Bestand tegen bloed, urine, olie, vet, desinfecteringsmiddel
Verzorging: geschikt voor machinewas tot 95 graden

Reha-Star Plus:

Fase 2 (volgens prof. Seiler)
Anti decubitus systemen
Thermisch opgewerkt door RKI-richtlijnen


- Hyper elastisch schuim kern met transversale en longitudinale secties
- 2-laags
- Ventilatie kanalen voor optimale microklimaat
- Optimale drukverlaging en vermindering van dwarskrachten (Onder 18mm/Hg oplage)
- PU-Tex wasbaar tot 95 ° C
+ Wasdesinfectie
- Matras autoclaveerbaar
- Waterdampdoorlatend
- Moeilijk ontvlambaar volgens DIN EN 597 (deel 1 + 2)
- 20 tot 100 kg gewicht van de patiënt
- Geschikt voor pijntherapie

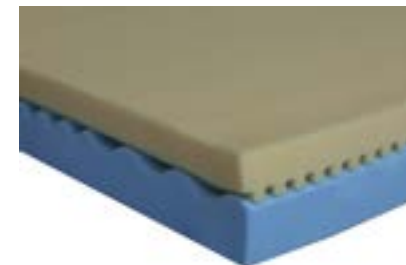

Reha-Star II:

Fase 4 (volgens prof. Seiler)
Thermisch opgewerkt door RKI-richtlijnen

- Hyper elastisch schuim kern met transversale en longitudinale secties
- 3-laags
- Ventilatie kanalen voor optimale microklimaat
- Optimale drukverlaging en vermindering van dwarskrachten (Onder 18mm/Hg oplage)
- PU-Tex wasbaar tot 95 ° C
+ Wasdesinfectie
- Matras autoclaveerbaar
- Waterdampdoorlatend
- Moeilijk ontvlambaar volgens DIN EN 597 (deel 1 + 2)
- 20 tot 120 kg gewicht van de patiënt
- Geschikt voor pijntherapie

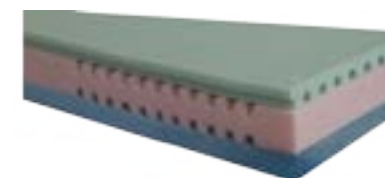

Waterbedmatrassen


Op aanvraag beschikbaar.
Wij adviseren u graag.

TOEBEHOREN

Toebehoren, die het gebruik vergemakkelijkt




Onderhoudset voor hout

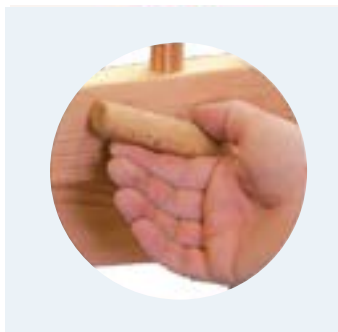

Deur-vergrendeling



Ingrijp-bescherming

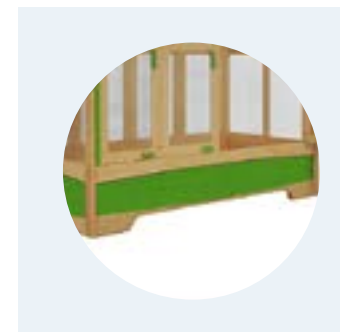

Voet uitsparing



Patentsluiting



Patentsluiting II



Patentsluiting III



Patentsluiting IV




Neerzinkbaar zijhek



270 graden omklapbare deurtjes



Afnembare hoekstijlen



Versterking van het inlegram



(Kinder) Naam op de lange bedzijde




Kleurrijke spijlen



Afdekking van de motor




Laden

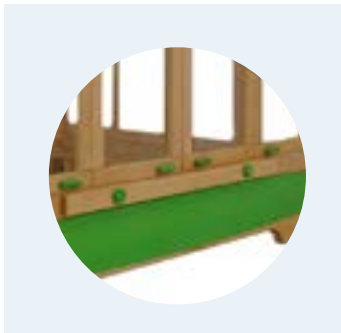

Externe deurvergrendeling aan de lange zijde



Netdak

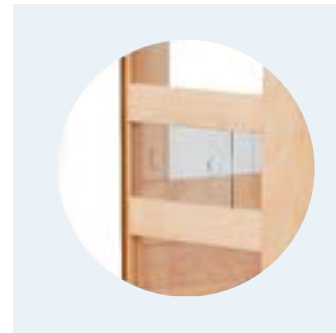

Doorvoer voor slang



Doorvoer voor slang



„Opstap“ hulp van skai



Bedgalg



Speelboog, hout



Speelboog, metaal