


Toevoegen olie aan reservoir schachtloze huisliften Wessex (HL3500 serie)

1. Zet de lift ongeveer halverwege de begane grond en de eerste verdieping stil (gebruik hiervoor de rode noodstop knop op de afstandsbediening)
2. Verwijder de kap aan de bovenzijde van de pomp box
3. Verwijder de dop voor het vullen van de olie

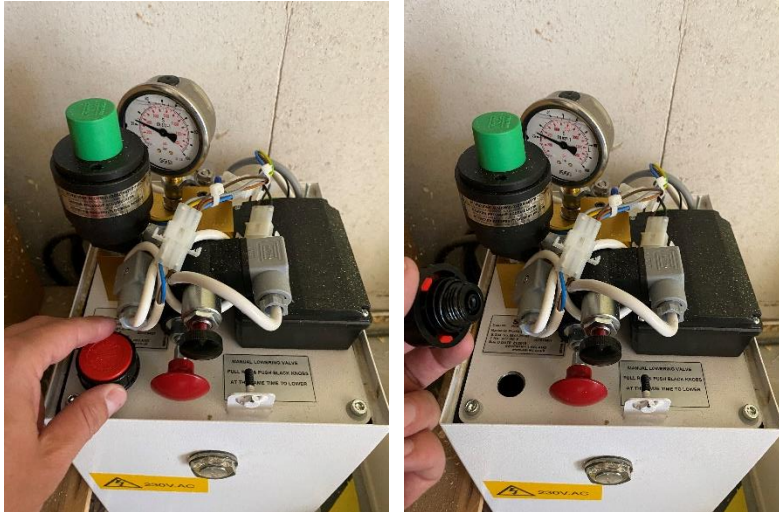

4. Voeg de 100 ml olie toe
5. Plaats de dop en de kap weer terug
6. Bedien de lift zodat de toegevoegde olie zich goed mengt met de bestaande olie, **laat de lift hiervoor minimaal 20x volledig omhoog en omlaag gaan.**

>> WAARSCHUWING:

De flesjes met olie zijn bedoeld voor gebruik door eigen monteurs en derhalve niet voorzien van een etiket of waarschuwing. De olie is NIET bedoeld voor inname en de flesjes ten aller tijde buiten bereik van kinderen houden.